

Versuch 2:

Erweiterungen für absolute Extremfälle:

Bei absoluten Extremfällen kann der Effekt Grafitfarbe nochmals verstärkt werden. Wir haben hierzu eine Grafitfarbe (modifizierte Spezialfarbe) in Kombination mit den Teslaplatten verwendet. Hier entsteht nicht nur eine extrem starke energetische Schirmung gegen Fremdenergien sondern auch absolut verlässliche technische Schirmung gegen Hoch und Niederfrequenz. Die Kombination von beidem ist ein extrem guter Schutz der aufgrund der Kosten und des Aufwandes nur für Extremfälle zu empfehlen ist.

Beispiel bei einem Zimmer von 15 qm²

Materialien

4 x Teslaplatte® schwarz (Hier reichen in Kombination mit der Grafitfarbe auch die Karten aus)

4 x lange Kupferkabel Isoliert (schwarze Gummiisolierung)

4 x kurze Kupferkabel Isoliert (schwarze Gummiisolierung)

1 x Grafitfarbe 10 Liter (Modifizierte Spezialfarbe)

1 x Erdung der gestrichenen Flächen

Grafitfarbe:

Wir haben diverse Farben in den letzten Monaten getestet.


Leider funktionieren nicht alle gleich. Viele haben nur eine technische Abschirmung die weitere Abschirmung fehlt leider.

Ein Farbe hat jedoch besonders gut in Kombination mit den Teslaplatten funktioniert nachdem wir einige Modifikationen vorgenommen haben.

Der Preis für 5 Liter liegt leider bei 249 Euro. Der hohe Preis ist der enorm aufwendigen Herstellung geschuldet und somit leider nicht für jeden geeignet.

Um Risse und Löcher in der Schutzschicht zu vermeiden haben wir der Farbe Microfasern hinzugefügt die z.B. Setzungsrissen überbrücken und den Schutz langlebig machen.

Mit 5 Litern lassen sich ca. 8- 10 qm² streichen. Der Preis von einem Liter liegt bei 59 Euro. Mit einem Liter kann man ca. 2 qm² streichen.
Die Farbe kann auf Anfrage bei uns bezogen werden.

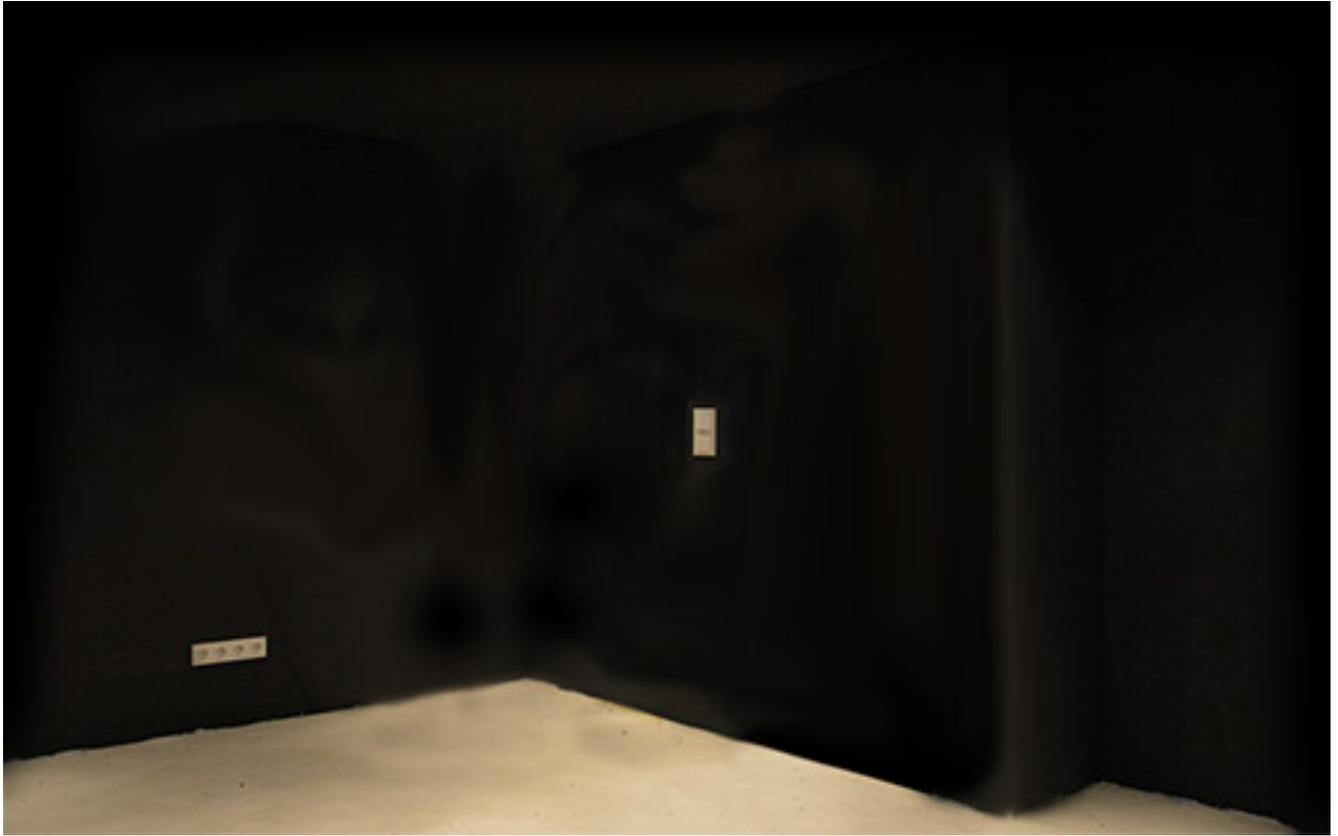

1. Alle Wände und Decke mit Farbe streichen.
2. Teslaplatten in die Ecken des Raumes legen.
3. Alle Kupferkabel an den Enden im 180 Grad Winkel aufgefächern
4. Kurze Kupferkabel aufgefächert auf die Teslaplatte kleben und andere Seite mit der
5. Wand durch aufkleben/anschrauben oder festnageln verbinden.
6. Vorgang mit allen 3 weiteren Zimmerecken wiederholen
7. Teslaplatten untereinander mit den langen Kabeln verbinden. Auch hier ist darauf zu achten, dass die Kupferkabel an den Enden im 180 Grad Winkel aufgefächert sind und mit Panzertape festgeklebt werden. Alle aufgefächerten Enden müssen in der Mitte der Teslaplatte® aufeinander zeigen dürfen sich aber nicht berühren.
8. Zusätzlich muss die Grafitfarbe über die Steckdose geerdet werden. (Spezieller

Erdungsstecker)

9. Setzt man größere Teslaplatten ein verstärkt sich der Effekt immens.
10. Desto größer die Platte desto stärker das Zusammenspiel zwischen der Farbe und der Platte.

Für Leute die es ehr unauffällig wünschen kann die Grafitfarbe nachher weiß überstrichen werden.

Überstreichen Sie nicht die Verbindungen zu den Teslaplatten. Es sei denn Sie Fixieren diese direkt auf der Wand was auch möglich ist.

Wichtig ist das die Platte Kontakt zur Grafitfarbe hat. Alle Zubehörteile können wir auf Nachfrage liefern.

Günstigerer Idee:

Gute Farbe im Baumarkt kaufen + 5kg Grafitpulver. Beides verrühren und aufbringen. Wichtig nach dem Streichen ausreichen grundieren damit das Grafitpulver gebunden bleibt.

Die Abschirmung wird hierbei aber nicht so hochwertig sein. Zusätzlich wird sich die Farbe wahrscheinlich nicht gut verarbeiten lassen. Hier ist auch eine Erdung erforderlich.